

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo DoP: TB-05

Název výrobku:

Pro Term 25 LONG - 500x250x238



UNIVERZUM EXPORT - IMPORT D.O.O

 EN 771-1:2011+A1:2015-SYSTEM 2+
 Certifikát č.: 1840-CPR-97/740/EC/0685-18
 Kategorie 1, Typ P, 500x250x238 mm

 Ogranak - proizvodni pogon Indija
 ul. Kamenova 1, Republika Srbija

Určené(á) použití ve zděných stěnách, pilířích a příčkách pro:

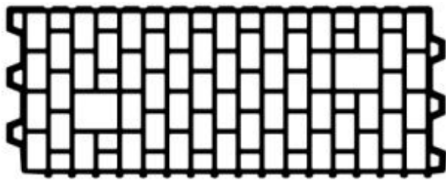
Systém hodnocení a přezkoušení stálosti vlastností:

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

 chráněné zdivo System 2+
 EN 771-1:2011+A1:2015 NB-1840
 AEROQ S.A., Strada Feleacu nr.
 14.B Bukurešť, Rumunsko

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti P - páleného zdicího prvku

Jmenovité rozměry a tolerance			T2+	R2+		
Délka:	mm	500	± 6	7	 <p>aktuální uspořádání může být nepatrně pozměněno</p>	
Šířka:	mm	250	± 4	5		
Výška:	mm	238	± 4	5		
Prům. hodnoty:	třída	T2+				
Rozpětí:	třída	R2+				
Rovinnost ložných ploch:	mm	8,30				
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:	mm	6,30				
Tvar a uspořádání						
Skupina prvků:	-	2				
Poměrný objem otvorů:	%	NPD				
Objem prolisů	%	NPD				
Objemová hmotnost						
Prvku:	kg/m³	591,1				
Materiálu prvku:	kg/m³	1683,7				
Třída:	třída / %	D2 / 5				
Pevnost v tlaku výrobku kategorie I						
Ve svislém směru:	N/mm²	10,1	úprava ložných ploch zabroušením			
Ve vodorovném směru:	N/mm²	NPD	nedeklaruje se			
Ve vodorovném směru 2:	N/mm²	NPD	nedeklaruje se			
Přidrženost:	N/mm²	0,15	stanovená hodnota podle EN 998-2, Příloha C			
Tepelná vodivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)	0,309	Stanoveno podle EN 1745:2012: P3			
Propustnost vodních par:	-	μ = 5/10	stanoveno podle EN 1745, Příloha A			
Trvanlivost:	třída	F0	nepoužívat pro nechráněné zdivo			
Nasákavost:	%	NPD	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD			
Počáteční rychlost nasákavosti:	kg/(m²·min)	NPD	EN 771-1 nepožaduje pro prvky LD			
Obsah aktivních rozpustných solí:	třída	S0	nepoužívat pro nechráněné zdivo			
Vlhkostní roztažnost:	mm/m	NPD	EN 771-1 nepožaduje			
Reakce na oheň:	třída	A1	podle EN 13501-1			
Nebezpečné látky:	-	NPD				

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízeními (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Za společnost UNIVERZUM EXPORT - IMPORT D.O.O a jejím jménem podepisuje
Technický ředitel

Arandjelovac, 25.5.2022

Marko Milutinović